


Características de la Serie

| | |
|-----------------------------|--|
| Serie | KIRA |
| CRI | Ra: 80 |
| Ángulo | 170° |
| Temperatura de Color | Blanco: 5,000 ~ 6,000 Blanco cálido: 3,000~ 4,000K |
| Vida útil | > 50,000 Hrs |
| Potencia de Entrada | 90-260VAC |
| Frecuencia | 50 ~ 60 Hz |
| Material carcasa | Aleación Aluminio |
| Dimensiones | 710X 300 X120mm |
| Peso Neto | 7,5 Kgs |
| Protección | IP 65 |
| Certificados | CE, RoHS |



- Carcasa accesible.
- Conector flexible 60mm o 48mm o rígido 60mm
- Diseño sencillo y eficiente
- LEDs de última generación , alta eficiencia
- Disponible a 12/24V DC
- Ecológica
- Certificados RoHS y CE

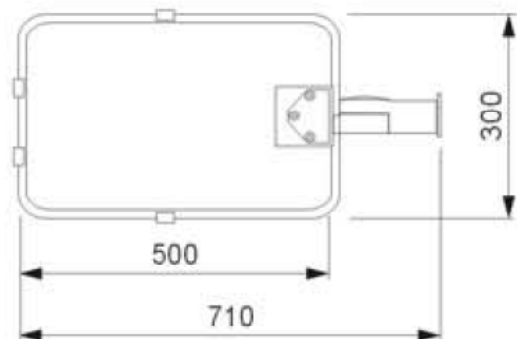

Modelos de la Serie

| Modelos | Potencia LED | Flujo luminoso |
|---------|--------------|----------------|
| AP040 | 30W | 2400lm |
| AP041 | 50W | 4000lm |